

## 半自動タイプ

半自動型塩素注入器

# 日曹ハイクロネーター S-60型

◇対象：200～2000m<sup>3</sup>

長期間の運転も安心・安全◆タイマーで塩素注入する塩素管理システムです



### 使用薬剤

日曹ハイクロンLT-200 日曹ハイクロンLT-100  
日曹ハイクロンHB-200S

### セミオート管理

遊離残留塩素管理をセミオートで行います。プールの性格に合わせ、簡単に薬剤の供給量を調整できます。


### 長期連続管理

薬剤を最大60kg充填できます。このため、数日間の無人管理が可能です。長期休暇後にプール水交換の必要がなく、水の節約に貢献します。また、タイマーを内蔵し、一週間の無人管理が可能です。

### コンパクト設計

必要な機器のみを選択し、腐蝕などに強い材質でコンパクトに設計されています。狭い場所にも設置が可能です。

## フローシート

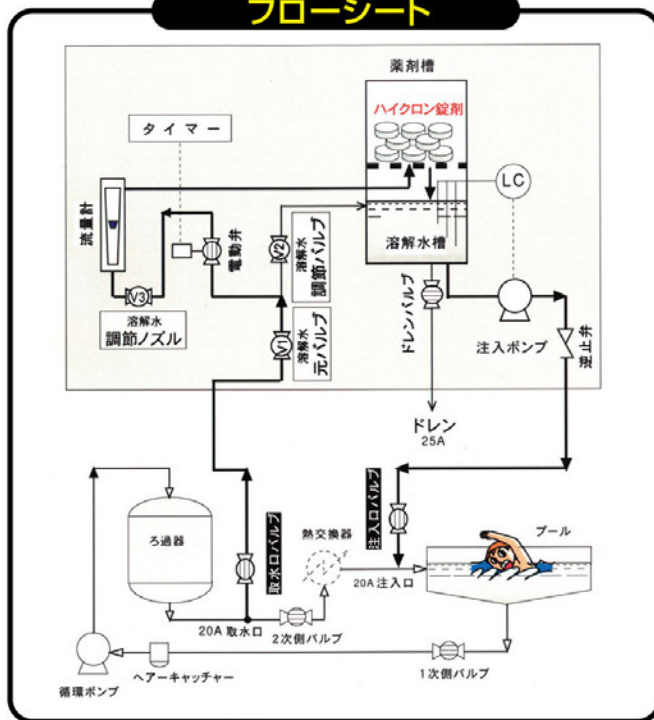

### 仕様

幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	重量/本体 (kg)
400	600	1250	30

電源	インターロック	タイマー	記録計
AC200V・AC100V可 50/60Hz	オプション 無電圧	○	—

残留塩素計	測定範囲	薬剤最大充填量 (kg)
—	—	60

※インターロック…ろ過器と連動して、本機をON、OFFにする装置

### 接続配管

入口	出口	ドレン
20A	20A	25A

※改良により、外観・仕様が変更になる場合があります。  
※使用前、設置前に、付属の取扱説明書を必ずお読みください。



**警告**

指定されている専用薬剤(日曹ハイクロン)以外は絶対に使用しないでください。  
専用薬剤以外を使用しますと、故障や爆発を起こすことがあります。